

www.samsung.cz

infolinka: 844 000 844

Smluvní servisní partner Samsung – střediska DILERIS
www.dileris.cz

Praha	Pod Višňovkou 21/1662, 140 00	tel. 296 340 340
Brno	Hněvkovského 30/65, 617 00	tel. 531 020 501
Ostrava	Novoveská 1262/95, 709 00	tel. 597 444 372
Pardubice	Palackého 248, 530 02	tel. 467 408 711
Plzeň	Na Dlouhých 51, 312 00	tel. 377 454 106
Děčín	Folknářská 21, 405 02	tel. 412 558 249



razítko prodejce



8594001171651



Tiskárny - produktový katalog

Představte si všestranné produkty,
které pracují k vaší plné spokojenosti



Revoluce na německém trhu - tiskárny Samsung!

Obsah

Fantastická úspora až 30 000 Kč na 50 000 vytištěných stránek!


Níže vám zprostředkováváme výsledky testu předního IT časopisu CHIP v německé edici z ledna 2006.



CLP-550/550N

Německý trh je náročný na kvalitu výrobků a je proto těžké na něm uspět. I přesto německý prestižní časopis ocenil vyšší třídu tiskáren Samsung za design, nízké provozní náklady a trvanlivost. Proto se očekává, že tiskárny Samsung budou patřit mezi nejlepší na německém trhu.

CHIP, jeden z deseti nejuznávanějších německých IT časopisů, **ohodnotil v lednu 2006 v kategorii více než 20 000 stránek Samsung CLP-550 jako barevnou laserovou tiskárnu s nejnižším TCO.** TCO (Total Cost of Ownership - Celkové náklady na provoz, dále jen jako TCO) je jedna z nejdůležitějších hodnot při výběru tiskárny na delší čas. Ve stručnosti se jedná o součet všech nákladů na provoz dané tiskárny. Víte, že podle průzkumů tvoří pořizovací cena tiskárny méně než 20 % všech nákladů? Že je dokonce nižší, než servis a údržba (do 30 % TCO). Mezi další náklady patří spotřební materiál, IT podpora a nedostupnost (cca 50 % TCO).

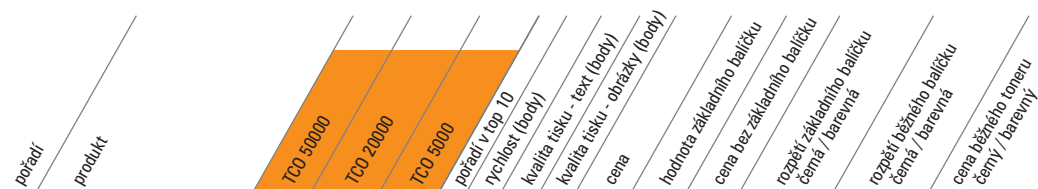

Barevné laserové tiskárny

pořadí	produkt	TCO 50000	TCO 20000	TCO 5000	pořadí v top 10 rychlost (body)	kvalita tisku - text (body)	kvalita tisku - obrázky (body)	cena	hodnota základního balíčku	cena bez základního balíčku	rozpětí základního balíčku černá / barevná	rozpětí běžného toneru černá / barevná	cena běžného toneru černý / barevný	
1	Samsung CLP-550	1 719 €	661 €	480 €	4	68	90	98	480 €	385 €	95 €	7000 / 5000	7000 / 5000	85 € / 100 €
2	Samsung CLP-510	2 034 €	911 €	355 €	6	81	80	90	270 €	155 €	115 €	3000 / 2000	7000 / 5000	85 € / 100 €
3	Epson AcuLaser C1100	2 234 €	878 €	362 €	3	96	100	100	300 €	185 €	115 €	4000 / 1500	4000 / 4000	62 € / 110 €
4	Dell 3100cn	2 236 €	1 015 €	535 €	1	82	100	97	490 €	390 €	100 €	4000 / 4000	4000 / 4000	45 € / 115 €
5	Canon LBP 5200	2 296 €	852 €	300 €	13	64	100	95	300 €	235 €	65 €	5000 / 2000	5000 / 4000	84 € / 100 €
6	Samsung CLP-500	2 334 €	1 131 €	535 €	5	74	80	95	430 €	115 €	315 €	2000 / 1500	7000 / 5000	85 € / 100 €
7	Okidata C3200	2 421 €	942 €	390 €	7	100	90	90	350 €	315 €	35 €	3000 / 3000	3000 / 3000	40 € / 92 €
8	HP Color LaserJet 2550L	2 495 €	885 €	300 €	11	41	90	98	300 €	200 €	100 €	5000 / 2000	5000 / 4000	70 € / 85 €
9	Konika Minolta Magicolor 2 400WV	2 495 €	1 080 €	370 €	12	61	90	94	290 €	160 €	130 €	1500 / 1500	4500 / 4500	80 € / 135 €
10	Lexmark C510	2 552 €	968 €	420 €	9	75	100	90	420 €	360 €	60 €	5000 / 3000	5000 / 3000	90 € / 90 €
11	Konika Minolta Magicolor 2430 DL	2 655 €	1 240 €	530 €	8	78	90	94	450 €	125 €	325 €	1500 / 1500	4500 / 4500	135 € / 80 €
12	HP Color LaserJet 2600n	2 855 €	1 235 €	425 €	10	81	100	88	360 €	275 €	85 €	2500 / 2000	2500 / 2000	65 € / 70 €



Výsledek studie, přímé srovnání dvanácti barevných laserových tiskáren jako HP, Okidata, Epson, Konica a Lexmark je velmi zajímavý. Jako jediný účastník **Samsung CLP-550 po 50 000 stránkách tisku uspořil až 1 136 Euro nebo 40 % TCO** i přes účast modelů s cenou vyšší až o 120 Euro. Úspora nákladů nejbližšího konkurenta byla pouhých 23 %, což odpovídá úspoře 515 Euro. Samsung CLP-510 skončil druhý s úsporami 2 034 Euro v TCO.



Chci se prezentovat v plných barvách
Barevné laserové tiskárny

4 - 11



Sleduji provozní náklady
Černobílé laserové tiskárny

12 - 23



Chci být produktivní
Laserová multifunkční zařízení

24 - 35



Rád si tisknu fotky doma
Fototiskárny

36 - 41



Tiché revoluční technologie pro barevné laserové tiskárny

Barevné laserové tiskárny


Barevné laserové tiskárny řady SAMSUNG

NO-NOIS™ technologie




Barevné laserové tiskárny řady Samsung CLP-510 mají provozní hladinu hluchnosti jen 49 dB, tudíž jsou tak tiché, že si jejich provozu ani nevšimnete. Převratná technologie Samsung NO-NOIS™ rovněž efektivně zjednodušuje proces tisku.

Samsung NO-NOIS™ - tichá technologie bez vibrací

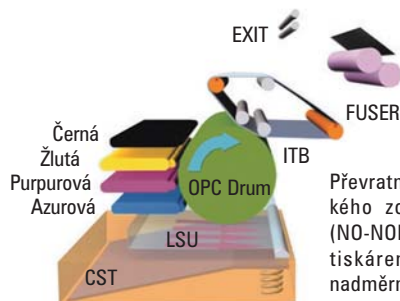

Převratný bezhlučný systém optického zobrazování firmy Samsung (NO-NOIS™) umožňuje nové řadě tiskáren CLP-510 pracovat bez nadměrného mechanického hluku a vibrací. S použitím hladce rotujícího válce OPC se toner uložený v pevných kazetách přenáší barvu na transferní pás obrazu – Image Transfer Belt (ITB), v jediném kroku.

Hlučné konvenční technologie Multi-Pass, které používají běžné tiskárny



Patří mezi barevné laserové tiskárny s konvenčním mechanismem multi-pass, kazety se čtyřmi tonery jsou upevněny v otočném mechanismu. Tento mechanismus se opakovaně pohybuje a zastavuje, přičemž každá z tonerových kazet CMYK působí na válec OPC samostatně. Tento proces vytváří nadměrný hluk a vibrace, jež jsou charakteristické pro běžné barevné laserové tiskárny.

Světově proslulé technologie



High quality Color s technologií ICC

Vestavěný oboustranný tisk




[přední]

+



[zadní]



[oboustranný tisk]

Bezdrátový tisk



Kazetový zásobník



250 Sheets

Kazetový zásobník na 250 listů plus a víceúčelový zásobník na 100 listů

Jednoduchost použití




Snadná výměna toneru ve 3 úkonech



Jasný LCD displej & indikace chyb pomocí diod



CLP-510/510N



Barevná laserová tiskárna

CLP-510 / 510N



- Rychlá barevná laserová tiskárna pro každodenní použití s oboustranným tiskem
- Jednoduchá obsluha
- Jasně barvy a ostrý text
- Výherce 2. místa dle TCO, viz str. 2

Hlavní funkce

- > Vestavěný duplexní tisk
- > Rychlost tisku 24 str./min. ČB a 6 str./min. barevně
- > Nízká hladina hluku 49 dBA při barevném tisku
- > Síťová karta 10/100 Base TX (volitelně pro CLP-510)
Volitelně Dual Wired / bezdrátová síť N / W
- > Vstupní kapacita pro 350 listů
- > Jednoduchá výměnu toneru a papíru
- > Jasný LCD displej a LED indikátor chyb

Spotřební materiál

- Černá - tonerová kazeta CLP-510D7K / CLP-510D3K
7 000 / 3 000 stran @ 5 % pokrytí
- Azurová - tonerová kazeta CLP-510D5C / CLP-510D2C
5 000 / 2 000 stran @ 5 % pokrytí
- Purpurová - tonerová kazeta CLP-510D5M / CLP-510D2M
5 000 / 2 000 stran @ 5 % pokrytí
- Žlutá - tonerová kazeta CLP-510D5Y / CLP-510D2Y
5 000 / 2 000 stran @ 5 % pokrytí
- Fofejednotka CLP-510RB
ČB > 50 000 stran
barevně > 12 500 stran
- Přenosový pás CLP-510RT
ČB > 50 000 stran
barevně > 12 500 stran
- Zásobník odpadního toneru CLP-500WB

CLP-510

Základní model tiskárny

CLP-510N

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX

Příslušenství

- 64 MB (SDRAM)
- 128 MB (SDRAM)
- Kazetový zásobník na 500 listů
- Ethernet 10/100 Base TX (pouze CLP-510)
- Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b Wireless LAN
- ML-00MC
- ML-00MD
- CLP-510S5
- ML-00NE
- ML-00LE

Podrobná specifikace

	CLP-510	CLP-510N
Tisk		
rychlost tisku	jednostranně (ČB, barevně) oboustranně (ČB, barevně)	až 24 str. / min. A4, až 6 str. / min. A4 až 11,5 str./min. A4, až 6 str./min. A4
první strana ČB	v režimu "Ready"	za 13 sekund
první strana bar.	v režimu "Ready"	za 21 sekund
rozišení	maximální	až 1 200 x 1 200 dpi efektivní výstup se standardní pamětí
Ovladače a SW		
procesor		Samsung SPGPm
paměť	standard / max.	64 MB / 192 MB
ovladač	operační systémy	Windows 98 / Me / 2000 / XP / 2003 Linux OS s instalací Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux, Mac OS 10.3.x
	status monitor	USB / síť (volitelně)
	síťová správa	SyncThru Ver. 5.xx (volitelně)
Rozhraní	USB	USB 2.0
	síť	volitelně Ethernet 10/100 Base XT
	bezdrátová síť LAN	volitelně
uživatelské rozhraní	LCD a tlačítko LED	16 x 2 (znaky x řádky), 7 kláves 6 LED pro chybová hlášení, 1 LED pro klávesu "Online"
Manipulace s papírem		
standardní kapacita		zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů @ 75 g/m2
maximální kapacita		850 listů @ 75 g/m2
stand. kazetový zásobník	kapacita velikost médií typy médií váha médií	250 listů @ 75 g/m2 A4, Letter papíry (předtiskované, lesklé, děrované, recyklované) 60 až 90 g/m2
víceúčelový zásobník	kapacita velikost médií typy médií váha médií	100 listů @ 75 g/m2 90 x 140 mm (3,5" x 5,5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") transparentní (čb), obálky, štítky, karton 60 až 163 g/m2
volitelný kazetový zásobník	kapacita / velikost médií	500 listů @ 75 g/m2 A4 / Letter
výstupní pořadač	kapacita	250 listů / 75 g/m2
duplex	podporující výkon velikosti médií / gramáž	vestavěný, automatický 50 % rychlosti jednostranného tisku A4, Letter / 75 - 90 g/m2
Zatížení		
max. měsíční zatížení		35 000 výstupů
teplota	zapnuto / skladování	15 ~ 32,5°C / -20 ~ 40°C
vlhkost	zapnuto / skladování	-10 ~ 80 RH / 0 ~ 95 RH
Obecné		
úroveň hluku	tisk	méně než 49 dBA (barevný jednostranný tisk z jednoho zásobníku)
v okruhu 1m		méně než 48,8 dBA (B / W jednostranný tisk z jednoho zásobníku)
(ISO 7779, DIN45635, T1,9)	v provozu	méně než 40,0 dBA
spotřeba energie	připraven / AVG	méně než 160W, méně než 450 W
rozměry	Š x H x V	510 x 470 x 405 mm
váha	vč. spotř. materiálu	32 kg



Doporučená koncová cena od 9 240 Kč bez DPH



CLP-550/550N



Barevná laserová tiskárna

CLP-550 / 550N



- Vítěz testu TCO, leden 2006 CHIP, viz str. 2
- Rychlá barevná laserová tiskárna s profesionálním barevným tiskem
- Velmi tichý provoz – pod 48 dB
- Oboustranný tisk již u základního modelu

Hlavní funkce

- > **Vysoce kvalitní barevná tiskárna s technologií ICC**
- > Pouze 48 dBA, **nejnižší úroveň hluku** ve své třídě
- > **Vestavěný duplexní tisk**
- > **Pevná a duální / bezdrátová síť N / W**
- > Zásobník na 250 listů plus
- > Víceúčelový zásobník na 100 listů
- > Jednoduchá výměna tonerů (3 kroky)
- > Jasný LCD displej a LED indikátor chyb

Spotřební materiál

- Černá - tonerová kazeta CLP-500D7K
7 000 stran @ 5 % pokrytí
- Azurová - tonerová kazeta CLP-500D5C
5 000 stran @ 5 % pokrytí
- Purpurová - tonerová kazeta CLP-500D5M
5 000 stran @ 5 % pokrytí
- Žlutá - tonerová kazeta CLP-500D5Y
5 000 @ 5 % pokrytí
- Fotojednotka CLP-500RB
ČB > 50 000 stran
barevně > 12 500 stran
- Přenosový pás CLP-500RT
ČB > 50 000 stran
barevně > 12 500 stran
- Zásobník odpadního toneru CLP-500WB

Podrobná specifikace

Tisk	rychlost (čb)	až 20 str. A4/min.
	rychlost (barevně)	až 5 str. A4/min.
	rozišení	efektivní výstup až 1 200 x 1 200 dpi
	tisk první strany (čb)	15 sekund (od stavu „Ready“)
	tisk první strany (barevně)	24 sekund (od stavu „Ready“)
Ovladač	procesor	Power PC 266 MHz
	paměť	64 MB (max. 320 MB)
	emulace	PostScript3, PCL6 kompatibilní
	rozhraní	USB 2.0, IEEE 1284 Paralelní
	fonty	136 PostScript, 45 PCL5CE
	barevné profily	technologie ICC
	operační systémy	- PostScript3 (PPD) (Windows 85 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP, Linux OS, Mac OS 8.6 - 9.2 / 10.1 - 10.3) - patentovaný ovladač SAMSUNG (Windows 95 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP)
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	kazetový zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů
	výstupní kapacita a typy	250 listů tiskem dolů
	duplex	vestavěný
	velikosti médií	90 x 140 mm ~ 216 x 356 mm
	speciální média	obálky, štítky, karton
Obecné	rozměry (Š x H x V)	510 x 467 x 405 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	32 kg
	úroveň hluku	méně než 48 dBA (barevný tisk) méně než 49 dBA (čb tisk)

CLP-550

Základní model tiskárny

CLP-550N

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX



Příslušenství

- 64 MB (SDRAM)
- 128 MB (SDRAM)
- 256 MB (SDRAM)
- Ethernet 10/100 Base TX (interní)
- Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b Wireless LAN (interní)
- Zásobník na 500 listů (pouze pro CLP-550N)
- ML-00MC
- ML-00MD
- ML-00ME
- ML-00NC
- ML-00LC
- CLP-500S5

Doporučená koncová cena od **11 500 Kč** bez DPH



CLP-600/600N



Barevná laserová tiskárna

CLP-600 / 600N



- Ideální pro firmy, které myslí barevně
- Barevný tisk ve fotokvalitě je stejně rychlý jako černobílé výstupy – 20 str./min.
- Jednoduchá obsluha a spolehlivý provoz
- Předdefinované funkce pro maximální kvalitu výstupů

Hlavní funkce

- > **Vysoká rychlost tisku až 20 stran A4/min. černobíle i barevně**
- > Vysoká kvalita barevného tisku, efektivní výstup až 2 400 x 600 dpi
- > **Malá a lehká** pro uživatelské pohodlí
- > **Okamžitá kontrola** stavu na monitoru
- > Zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů
- > Rozmanité možnosti tisku

Podrobná specifikace

Tisk	rychlost (čb)	až 20 str. A4/min.
	rychlost (barevně)	až 20 str. A4/min.
	rozišení	efektivní výstup až 2 400 x 600 dpi
	tisk první strany (čb)	20 sekund (od stavu „Ready“)
	tisk první strany (barevně)	20 sekund (od stavu „Ready“)
Ovladač	procesor	MIPS 250 MHz
	paměť	32 MB (Max. 32 MB)
	emulace	SPL-C (Samsung Printer Language Colour)
	rozhraní	USB 2.0
	barevné profily operační systémy	technologie ICC Windows 98SE / Me / 2000 / XP / 2003, Linux OS vč. Red Hat 8.0 - 9.0, Mandrake 9.0 - 10.1, SuSE 8.2 - 9.2 a Fedora Core 1 - 3, Mac OS 10.3 - 10.4
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	kazetový zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů
	výstupní kapacita a typy	250 listů tiskem dolů
	duplex	manuální
	velikosti médií	90 x 140 mm ~ 216 x 356 mm
	speciální média	obálky, štítky, karton
Obecné	rozměry (Š x H x V)	465 x 465 x 445 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	28,5 kg
	úroveň hluku	méně než 50 dBA (barevný tisk) méně než 50 dBA (čb tisk) méně než 30 dBA (v režimu „Standby“)

Spotřební materiál

- Černá - tonerová kazeta CLP-K600A
4 000 stran @ 5 % pokrytí 
- Azurová - tonerová kazeta CLP-C600A
4 000 stran @ 5 % pokrytí 
- Purpurová - tonerová kazeta CLP-M600A
4 000 stran @ 5 % pokrytí 
- Žlutá - tonerová kazeta CLP-Y600A
4 000 stran @ 5 % pokrytí 
- Přenosový pás CLP-T600A
přibližně 35 000 stran 

Příslušenství

- Zásobník na 500 listů **CLP-S600A**
- Ethernet 10/100BaseTX + 802.11 a / b / g wireless (600N) **CLP-N600B**

CLP-600

Základní model tiskárny

CLP-600N

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX

Doporučená koncová cena od **13 690 Kč** bez DPH

Laserové tiskárny Samsung vám pomáhají odvádět špičkové pracovní výkony

Černobílé laserové tiskárny

Světově proslulý design



Tiskárny Samsung vynikají ergonomickým designem pro vysoké užité vlastnosti. Typické pro novou řadu tiskáren Samsung jsou jejich přiměřené rozměry a tvar s ohledem na moderní vybavení menší kanceláře.

Moderní design tiskáren Samsung je uznáván odborníky na design na celém světě, včetně iF (Industrie Forum Design Hannover) & iDSA (Americká společnost průmyslových designerů) a tento design je rovněž příjemný uživatelům v různých pracovních oborech díky své stylovosti a kompaktnosti.



Jednoduché použití

Laserové tiskárny Samsung se vyznačují rychlou a snadnou instalací a údržbou, takže šetří váš čas a zaručují efektivní provoz vaší kanceláře.

Snadná instalace

Instalace probíhá pouhými 4 kliknutími, aniž by bylo nutné restartovat PC.



Snadné zakládání toneru i papíru (přední odklápěcí kryt a zásobník na papír)

Snadné ovládání

Tisk pomocí jednoho tlačítka zrušení tisku & opětovný tisk



Hospodárnost provozu

Laserové tiskárny Samsung se vyznačují nejen příznivou pořizovací cenou, ale šetří vaše peníze i s ohledem na budoucí provozní náklady.



[tlačítko Toner Save]



Funkce úspory toneru jedním tlačítkem - ušetří až 40 % vašeho toneru, další snížení nákladů na tisk jedné stránky

Maximální flexibilita

Laserové tiskárny Samsung se svým designem dokonale přizpůsobí konkrétním potřebám vaší pracovní sítě a snadno si poradí i s těmi nejnáročnějšími požadavky na tisk.

Připravenost pro práci v síti – uspokojení potřeb kompletní kanceláře



Rozšiřitelná paměť až na 160 MB



Kapacita papíru rozšiřitelná až na 1 100 listů.





ML-1610



Černobílá laserová tiskárna

ML-1610



- Ideální tiskárna pro každodenní použití doma či v kanceláři
- Rychlý tisk, spolehlivý provoz a nízké pořizovací náklady
- Oblíbená na celém světě pro své ekonomické výsledky

Hlavní funkce

- > Rychlost tisku až 16 stran A4/min.
- > Malé rozměry pro úsporu pracovní plochy
- > Kompatibilní s Linuxem a Windows
- > Pohodlný víceúčelový zásobník na 150 listů
- > Potisk speciálních médií
 - transparentní, štítky, pohlednice a obálky
- > Tlačítko pro 40 % úsporu toneru

Podrobná specifikace

Tisk	rychlost	až 16 str. A4/min.
	rozišení	až 600 x 600 dpi
	tisk první strany	20 sekund (od stavu „Ready“)
Ovladač	procesor	Samsung 150 MHz
	paměť	2 MB
	emulace	SPL (Samsung Printer Language)
	rozhraní	USB 1.1 (kompatibilní s USB 2.0)
	barevné profily operační systémy	fonty Windows Windows 98 / Me / 2000 / XP, Linux OS vč. Red Hat, Mandrake, Slackware, Debian, Caldera, SuSE a Turbo Linux
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	víceúčelový zásobník na 150 listů
	výstupní kapacita a typy	50 listů tiskem dolů
	velikosti médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
	speciální média	transparentní, obálky, štítky, karton
Obecné	rozměry (Š x H x V)	358 x 299 x 217 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	5,5 kg
	úroveň hluku	méně než 50 dBA (čb tisk) méně než 35 dBA (v režimu „Standby“)

ML-1610

Základní model tiskárny



Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model ML-1610D2
2 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
(startovací : 1 000 stran)



ML-1610D2

Příslušenství

- Ethernet 10/100 Base TX (Externí)

ML-00ND

Doporučená koncová cena od 2 510 Kč bez DPH



ML-2010



Černobílá laserová tiskárna

ML-2010



- Tiskárna pro náročné pro malou kancelář či úřtárnu
- Vysoká softwarová kompatibilita
- Prostorově nenáročná – pro jakákoli pracoviště
- Ekonomický provoz
- Široká nabídka tiskových řešení

Hlavní funkce

- > Rychlost tisku až 20 stran A4/min.
- > Nejmenší rozměry ve své třídě pro úsporu pracovní plochy
- > Kompatibilní s Linuxem a Windows
- > Pohodlný víceúčelový zásobník na 150 listů
- > Potisk speciálních médií
 - transparentní, štítky, pohlednice a obálky
- > Tlačítko pro 40 % úsporu toneru

Podrobná specifikace

Tisk	rychlost	až 20 str. A4/min.
	rozišení	až 1 200 x 600 dpi
	tisk první strany	10 sekund (od stavu „Ready“)
Ovladač	procesor	Samsung 150 MHz
	paměť	8 MB
	emulace	SPL (Samsung Printer Language)
	rozhraní	USB 1.1 (kompatibilní s USB 2.0)
	barevné profily operační systémy	fonty Windows Windows 98 / Me / 2000 / XP, Linux OS vč. Red Hat, Mandrake, Slackware, Debian, Caldera, SuSE a Turbo Linux, Mac OS 10.3
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	víceúčelový zásobník na 150 listů, manuální zásobník na 1 list
	výstupní kapacita a typy	100 listů tiskem dolů
	duplex	manuální
	velikosti médií	76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
	speciální média	transparentní, obálky, štítky, karton
Obecné	rozměry (Š x H x V)	358 x 299 x 217 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	5,5 kg
	úroveň hluku	méně než 53 dBA (čb tisk) méně než 35 dBA (v režimu „Standby“)

Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model ML-2010D3
3 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
(startovací : 1 000 stran)



ML-2010D3

Příslušenství

- Ethernet 10/100 Base TX (Externí)

ML-00ND

ML-2010

Základní model tiskárny
Oproti ML 1610 tiskne až 20 str./min.

Doporučená koncová cena od **3 270 Kč** bez DPH



ML-2250/2251N/ 2252W



ML-2251N / 2252W

ML-2252W

Černobílá laserová tiskárna

ML-2250 / 2251N / 2252W



- **Velmi rychlý model tiskárny**
- **Vysoká kompatibilita připojení – možnost bezdrátového tisku**
- **Úspora toneru až 40 % vám zajistí velmi ekonomický provoz**
- **Maximální flexibilita provozu**
- **Možnost rozšíření na vyšší modely**
- **Tisk letáků / datasheetů apod.**

ML-2250

Základní model tiskárny

ML-2251N

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX (ML-00NB)

ML-2252W

Možnost bezdrátového tisku (WiFi) 10/100 Base TX (ML-00LB)



Doporučená koncová cena od **4 450** Kč bez DPH

Hlavní funkce

> Rychlost tisku až **20 str. A4/min.** s **166 MHz** ovladačem

> Kvalitní tisk s efektivním rozlišením

až **1 200 x 1 200 dpi**

> Vysokorychlostní **USB 2.0** a **IEEE1284** duální rozhraní

> Standardní duální **pevná / bezdrátová síť**

(součástí ML-2252W, volitelně pro ML-2250 / 2251N)

> Kazetový zásobník na **250 listů**,

víceúčelový zásobník na **50 listů**

> Potisk transparentních médií, obálek, štítků a pohlednic

> **Tlačítko pro 40 % úsporu toneru a zrušení tisku**

Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model ML-2250D5
- **5 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí**



ML-2250D5

Příslušenství

- **16 MB (SDRAM)**
- **32 MB (SDRAM)**
- **64 MB (SDRAM)**
- **128 MB (SDRAM)**
- **PostScript 3 Emulation (4 MB) (pouze pro ML-2250 / 2251N)**
- **Zásobník na 250 listů**
- **Ethernet 10/100 Base TX (Interní) (pouze pro ML-2250)**
- **Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b Wireless LAN (Interní) (součástí ML-2252W)**


ML-00MA
ML-00 MB
ML-00MC
ML-00MD
ML-00PD
ML-2250S3
ML-00NB
ML-00LB

Podrobná specifikace

	ML-2250	ML-2251N	ML-2252W
Tisk			
rychlost zařízení	jednostranně až 20 str. A4/min.		
vytištění první strany	ve stavu "Ready" 10 sekund		
rozházení	efektivní výstup až 1 200 x 1 200 dpi		
Ovladače			
procesor	SAMSUNG 166 MHz		
paměť	standard / maximum 16 MB / 144 MB		
jazyky tisku	PCL 6, EPSON, IBM ProPrinter		PCL 6, EPSON, IBM ProPrinter
fonty	45 upravitelných, 1 bitmapové 45 upravit., 1bitmap.		
ovladač	podporované OS Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP Various Linux OS including Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux		
síťová správa	-	Sync Thru Ver 5.xx	
rozhraní	paralelní / USB	IEEE 1284 / USB 2.0	
	pevná síť	volitelné	Ethernet 10/100 Base TX
	bezdrátová síť	volitelné	802.11b Wireless LAN
Manipulace s papírem			
standardní kapacita	zásobník na 250 listů, víceúčelový zásobník na 50 listů @ 75 g/m2		
maximální kapacita	500 listů @ 75 g/m2		
standardní zásobník	kapacita	250 listů @ 75 g/m2	
	velikosti médií	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Oficio	
	typy médií	transparentní, štítky, karton, obálky	
	gramáž médií	60 až 105 g/m2	
víceúčelový zásobník	kapacita	50 listů	
	velikosti médií	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Oficio, 3"x5", Monarch, No.10, DL, C5, C6	
	typy médií	transparentní, štítky, karton, obálky	
	gramáž médií	60 až 163 g/m2	
volitelný zásobník	kapacita	250 listů @ 75 g/m2	
	velikosti médií	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Oficio	
výstupní pořadač	kapacita (tiskem nahoru) (tiskem dolů)	1 list @ 75 g/m2 150 listů @ 75 g/m2	
Zatížení			
maximální měs. zatížení	30 000 listů		
Obecné			
úroveň hladiny hluku (1m)	tisk	53 dBA	
(ISO 7779, DIN45635, T 1.9)	ve stavu "Ready"	39 dBA	
spotřeba energie	v poh. rež. / průměr	méně než 70 W / méně než 400 W	
rozměry (Š x H x V)		358 x 452 x 278 mm	
hmotnost	zařízení (bez spotř. mat.)	10,2 kg	



ML-2550/2551N/ 2552W

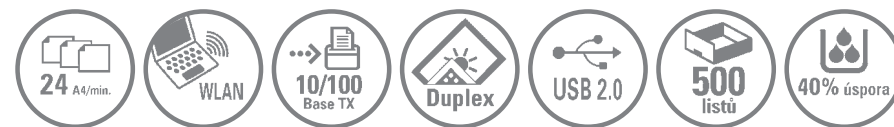

ML-2552W ML-2551N / 2552W

Černobílá laserová tiskárna

ML-2550 / 2551N / 2552W



- Rychlá tiskárna standardně poskytující oboustranný tisk
- Vysoká kompatibilita připojení
- Možnost bezdrátového tisku
- Úspora toneru až 40 % vám zajistí velmi ekonomický provoz
- Maximální flexibilita provozu
- Možnost rozšíření na vyšší modely
- Tisk letáků / datasheetů apod.

ML-2550

Základní model tiskárny
Oproti ML 2250 tiskne až 24 str./min.

ML-2551N

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX

ML-2552W

Možnost bezdrátového tisku (WiFi) 10/100 Base TX (ML-00LC)



Hlavní funkce

> Rychlost tisku až 24 str. A4/min. s rozlišením až 1 200 dpi

> Jednodotkové tlačítko pro oboustranný tisk

> Standardní 10/100 Base TX síťové rozhraní
(součástí ML-2251N / 2552W, volitelně pro ML-2550)

> Standardní duální pevná / bezdrátová síť
(součástí ML-2552W, volitelně pro ML-2550 / 2551N)

> Duální rozhraní USB 2.0 a IEEE1284

> Zásobník na 500 listů,
víceúčelový zásobník na 50 listů

> Tlačítko pro 40 % úsporu toneru a zrušení tisku

Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model ML-2550DA
10 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
(startovací: 5 000 stran)



ML-2550DA

Příslušenství

- 16 MB (SDRAM)
- 32 MB (SDRAM)
- 64 MB (SDRAM)
- 128 MB (SDRAM)
- Zásobník na 500 listů
- Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b Wireless LAN (Interní)
- (součástí ML-2552W)

- ML-00MA
- ML-00 MB
- ML-00MC
- ML-00MD
- ML-2150S5
- ML-00LC


Podrobná specifikace

	ML-2550	ML-2551N	ML-2552W
Tisk			
Rychlost zařízení	jednostranně duplex	až 24 A4/min. až 13 A4/min.	
vytištění první strany	ve stavu "Ready"	12 sekund	
rozišení	efektivní výstup	až 1 200 x 1 200 dpi	
Ovladače			
procesor	SAMSUNG 266 MHz		
paměť	standard / maximum	32 MB / 160 MB	
jazyky tisku	PostScript3, PCL6, EPSON, IBM ProPrinter		
fonty	45 upravitelných, 1 bitmap, 136 Postscript3 fontů		
ovladač	podporované OS	Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP Various Linux OS including Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux Mac OS 8.6-9.2 / 10.1-10.3	
rozhraní	síťová správa	-	Sync Thru Ver 5.xx
	paralelní / USB	IEEE 1284 / USB 2.0	
	pevná síť	volitelně	Ethernet 10/100 Base TX
	bezdrátová síť	volitelně	802.11b Wireless LAN
Manipulace s papírem			
standardní kapacita	zásobník na 500 listů, víceúčelový zásobník na 1 000 listů @ 75 g/m2		
maximální kapacita	1 100 listů @ 75 g/m2		
standardní zásobník	kapacita	500 listů @ 75 g/m2	
	velikosti médií	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Oficio	
	typy médií	transparentní, štítky, karton, obálky	
	gramáž médií	60 až 105 g/m2	
víceúčelový zásobník	kapacita	100 listů @ 75 g/m2	
	typy médií	velikosti médií A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", Monarch, No.10, DL, C5, C6 transparentní, obálky, štítky, karton	
	gramáž médií	60 až 163 g/m2	
volitelný zásobník	kapacita	500 listů @ 75 g/m2	
	velikosti médií	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5,	
výstupní pořadač	kapacita (tiskem nahoru) (tiskem dolů)	100 list @ 75 g/m2 250 listů @ 75 g/m2	
Zatížení			
	maximální měs. zatížení	100 000 listů	
Obecné			
úroveň hladiny hluku (1m)	tisk	53 dBA	
(ISO 7779, DIN45635, T 1.9)	ve stavu "Ready"	39 dBA	
spotřeba energie	v poh. rež. / průměr	méně než 15W / méně než 450W	
rozměry (Š x H x V)		386 x 446 x 326 mm	
hmotnost	zařízení (bez spotř. mat.)	13,7 kg	

Doporučená koncová cena od **7 890 Kč** bez DPH



ML-3560/3561N/ 3561ND

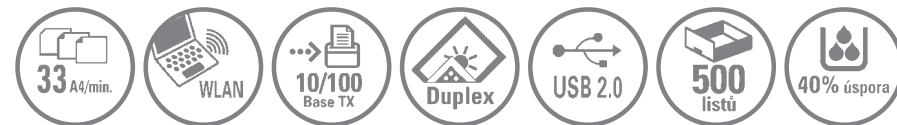

ML-3561N / 3561ND

ML-3561ND

Černobílá laserová tiskárna

ML-3560 / 3561N / 3561ND



- **Mimořádně rychlá tiskárna pro náročné**
- **Velká kapacita zásobníku na papír**
- **Jednoduché ovládání a přepínání mezi tiskovými řešeními**
- **Nejširší výběr z tiskáren sdílených v síti**
- **Největší měsíční zatížení – až 150 000 stran**
- **Na této tiskárně vytisknete více (od brožurek po plakáty)**

Hlavní funkce

> Rychlost tisku až **33 str. A4/min.** s rozlišením až **1 200 dpi**

> Maximální měsíční zatížení až **150 000 stran**

> Standardní **10/100 Base TX** síťové rozhraní

Nástroj pro síťovou správu zařízení

SyncThru Web Admin. Service ver. 3.0

(součástí ML-3561N / 3561ND, volitelně pro ML-3560)

> Duální rozhraní **USB 2.0 a IEEE1284**

> Zásobník na **500 listů**,

víceúčelový zásobník na **100 listů**

a přídatný volitelný zásobník na **500 listů**

> **Tlačítko pro 40 % úsporu toneru**

Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model ML-3560D6
6 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
ML-3560DB
12 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí



ML-3560D6

Příslušenství

- **16 MB SDRAM**
 - **32 MB SDRAM**
 - **64 MB SDRAM**
 - **128 MB SDRAM**
 - **256 MB SDRAM**
 - **Internal Ethernet 10/100 Base**
 - **Internal Ethernet 10/100 Base + 802.11 a / b / g Wireless 4)**
 - **Duplexní jednotka**
 - **40 GB Hard Disk**
 - **Přídatný podavač na 500 listů**
- **ML-MEM100**
 - **ML-MEM110**
 - **ML-MEM120**
 - **ML-MEM130**
 - **ML-MEM140**
 - **ML-00NF**
 - **ML-00LF**
 - **ML-3560U1**
 - **ML-3560MH**
 - **ML-3560S5**

Podrobná specifikace

	ML-3560	ML-3561N	ML-3561ND
Tisk			
rychlost	až 33 str. A4/min.		
rozišení	efektivní výstup až 1 200 x 1 200 dpi		
vytištění první strany	12 sekund		
Ovladače			
procesor	Samsung 400 MHz		
paměť	32 MB (Max. 288 MB)		
jazyky tisku	PostScript3, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON		
rozhraní	USB 2.0, IEEE1284 Parallel	USB 2.0, IEEE1284 Parallel, Ethernet 10/100 Base TX	
fonty	45 upravitelných, 1 bitmapový, 136 Postscript3 fontů		
podporované OS	Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP / 2003 Server, Linux OS včetně Red Hat, Caldera, Debian, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux, Mac OS 8.6~9.2 / 10.1~10.4		
Manipulace s papírem			
vstupní kapacita	zásobník na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů		
výstupní kapacita	250 listů tiskem dolů, 100 listů tiskem nahoru		
duplex	volitelné	standard	
velikosti médií	76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
typy médií	transparentní, štítky, pohlednice, obálky		
Obecné			
rozměry (Š x H x V)	396 x 453 x 353 mm	396 x 526 x 353 mm	
hmotnost	17 kg	18,2 kg	
spotřeba energie	méně než 600 W		
úroveň hluku č. 2	méně než 55 dBA (tisk) / méně než 35 dBA (ve stavu "Ready")		

ML-3560

Základní model tiskárny
Oproti ML 2550 tiskne až 33 str./min.

ML-3561N

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX

ML-3561ND

Rozšířený model o síťovou kartu 10/100 Base TX (ML-00LF) a duplexní jednotku pro oboustranný tisk

Doporučená koncová cena od **13 100 Kč** bez DPH

Lasertvé multifunkční tiskárny Samsung se špičkovými technologiemi

Multifunkční zařízení

SmarThru4™

Učiňte inteligentní volbu a zjednodušte si život pořízením multifunkčních tiskáren Samsung

SmarThru4™, doprovodný software pro zpracování dokumentů, zahrnuje všechny vaše potřeby spojené s produkcí dokumentů do jedné univerzální aplikace Windows. S využitím užitečných vlastností jako barevné skenování po síti, editace snímků a OCR (optické rozpoznávání znaků) si budete klást otázku, jak jste se dosud mohli obejít bez těchto samozřejmostí.

Převedení vašich originálních záznamů do digitálních dokumentů za účelem archivace nebo opětovného použití

Ukládání vašich naskenovaných obrazových souborů v různých formátech jako BMP, JPEG, TIFF a PDF přímo na vaši pracovní plochu s využitím aplikace SmarThru.



Odpadá čas strávený přepisováním dokumentů, protože si své textové dokumenty můžete naskenovat a nechat je rozpoznat prostřednictvím softwaru ReadIRIS pro OCR a převést je do textového editoru.

Distribuce dokumentů je velice jednoduchá


Průvodce skenováním vede uživatele při skenování dokumentů určených pro e-mail, internet nebo OCR krok za krokem.



Přímé zaslání e-mailem

Přímé snímání pro e-mail

Stačí stisknout tlačítko E-mail a zadat e-mailovou adresu příjemce prostřednictvím klávesnice předního panelu, pokud si přejete okamžitě poslat snímaná data (umožněno pomocí volitelné sady pro síťový systém).

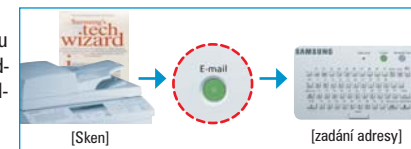

Přímá propojitelnost s USB paměťovými kartami



Schopnost digitální editace



Díky jedinečné vlastnosti produktů Samsung – možnosti připojení USB paměťových karet, lze skenovat přímo na USB paměťové zařízení nebo z tohoto zařízení přímo tisknout, bez nutnosti připojení vašeho počítače.

Kopírování 2 stran na 1 umožňuje spojovat kopie bez zmatků a zbytečného plýtvání. S přidáním dalších funkcí digitálního kopírování získáte schopnosti editace, které dalece předčí jakoukoli analogovou kopírku.





SCX-4200



Laserová tiskárna / multifunkce

SCX-4200




- Nejmenší multifunkční laserové zařízení
- Skvělé řešení pro všechny – laserová tiskárna, kopírka, barevný skener
- Vhodné jak do domácnosti, tak pro malé kanceláře
- Jednoduchá obsluha rychlé kopírky
- Prostorově nenáročná
- Velmi nízké provozní náklady

Hlavní funkce

- > Rychlost tisku / kopírování **18 stran A4/min.**
- > **Malé rozměry pro úsporu pracovní plochy**
- > Rozlišení **600 x 600 dpi**
- > Rozšířené možnosti úprav kopírování:
 - automatické přizpůsobení obrazu, klon, koláž, plakát
- > Barevný skener
- > **Kontrola stavu zařízení v systémové liště**
- > **LED indikátor** stavu zařízení

Spotřební materiál

- Typ samostatná kazeta
- Model SCX-D4200A
3 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
(startovací kazeta na 1 000 stran)



SCX-D4200A

Příslušenství

Ethernet 10/100 Base TX (externí)

ML-00ND

Podrobná specifikace

Tisk	metoda	laserový tisk
	rychlost	až 18 str. A4/min.
	rozišení	600 x 600 dpi
	tisk první stránky emulace	11 sekund (ve stavu "Ready") SPL
Kopírování	rychlost	až 18 str. A4/min.
	rozišení	600 x 300 dpi (text, text / foto) 600 x 600 dpi (foto)
	kopie první stránky	11 sekund (ve stavu "Ready")
	měřítka	50–200 %
	přímá volba počtu kopií	1 - 99
Sken	kompatibilita	Twain standard
	metoda	Colour CIS
	rozišení (optický)	600 x 2 400 dpi
	rozišení (rozšířené)	max. 4 800 x 4 800 dpi
	výška předlohy	297 mm
	šířka předlohy	208 mm
	barevná hloubka	interní: 24 bit externí: 24 bit
	barevná hloubka (čb) stupně šedé	1 bit pro text, 8 bitů pro stupně šedé 256 odstínů
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	zásobník na 250 listů, manuální podavač na 1 list
	výstupní kapacita a typy	6 listů tiskem dolů, 1 list tiskem nahoru
	velikosti médií	zásobník: Legal, A4, Letter, Oficio, Folio, Executive, B5, A5, A6 manuální zásobník: Legal, A4, Letter, Folio, Executive, B5, A5, A6, Oficio, obálky #10, DL, C5, C6, B5 - 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")
	typy médií	zásobník : běžný papír manuální zásobník: běžný papír, transparentní, štítky, pohlednice, obálky, pauzák, karton, kancelářský, barevný papír, předtištěný
Obecné	rozměry (Š x H x V)	409 x 362 x 232 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	9,3 kg
	LCD	2 řádky x 16 znaků
	paměť	8 MB
	rozhraní	USB 2.0 (vysokorychlostní)
	operační systémy	- Linux OS obsahující Red Hat 7.1 a vyšší, Mandrake 8.0 a vyšší, SuSE 7.1 a vyšší, Caldera OpenLinux 3.1 a vyšší, Turbo Linux 7.0 a vyšší, Slackware 8.1 a vyšší, Mac. 10.3, 10.4.
	doba zahřátí	méně než 42 sekund (z režimu „Standby“)

SCX-4200

Základní model multifunkčního zařízení

Doporučená koncová cena od **4 110 Kč** bez DPH



SCX-4521F



Laserová tiskárna / fax / multifunkce

SCX-4521F




- Řešení, které vám uspoří jak peníze, tak i čas
- Vhodné pro živnostníky i pro malé kanceláře
- Tlačítko pro úsporu toneru
- Mnoho oblíbených funkcí již v základním modelu

Hlavní funkce

- > Rychlost tisku / kopírování **20 stran A4/min.**
- > Rozšířené možnosti digitálního kopírování
 - 2 strany na 1 (kopie dokladů), 2 na 1, 4 na 1, koláž
 - přizpůsobit na stránku, klon, plakát, oblíbené
- > Volba až 99 kopií originálu, 25-400 % zvětšení
- > Skenování barevně a v 256 stupních šedé
- > Víceúčelový zásobník na **150 listů**
- > Rychlost modemu **33,6 Kbps** (pouze u SCX-4521F)
- > 2 MB paměť faxu
 - 10 tlačítek přímé volby a 90 funkcí pro rychlé vytáčení

Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model SCX-4521D3
3 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
 (startovací : 1 000 stran)



SCX-4521D3

Příslušenství

- Ethernet 10/100 Base TX (externí)

ML-00ND

Podrobná specifikace

Tisk	rychlost	až 20 str. A4/min.
	rozišení	až 600 x 600 dpi
	tisk první strany	11 sekund (od stavu „Ready“)
Kopírování	rychlost	až 20 str. A4/min.
	rozišení (opticky)	až 600 x 600 dpi
		text, text / foto: 600 x 300 dpi
		foto mód: 600 x 600 dpi (ze skla), 600 x 300 dpi (z podavače)
	rozišení (rozšířené)	600 x 600 dpi
Sken	kopie první stránky	11 sekund (od stavu "Ready")
	měřitko zvětšení	25–400 % (ze skla), 25–100 % (z podavače)
	volba počtu kopií	1 - 99 stran
	kompatibilita	Twain standard, WIA standard
Fax	metoda	Colour CIS
	rozišení (opticky)	až 600 x 600 dpi
	rozišení (rozšířené)	4 800 x 4 800 dpi
	stupně šedé	256 odstínů
	kompatibilita	ITU-T Group 3, ECM
Manipulace s papírem	použitelná linka	veřejně připojená telefonní síť (PSTN) nebo PABX
	rychlost modemu	33,6 Kbps
	přenosová rychlost	průměrně 3 sekundy na stránku
	kompresní mód	MH / MR / MMR / JPEG
	rychlost snímání	průměrně 3 sekundy na stránku
	rozišení	max. 300 x 300 dpi / Standard: 203 x 98 dpi Fine: 203 x 196 dpi / Super Fine: 300 x 300 dpi Photo: 203 x 196 dpi / Colour: 200 x 200 dpi
	paměť	2 MB (prům. 160 listů na ITU-T #1 schéma)
	automatická volba	až 100 lokací
	vstupní kapacita a typy	víceúčelový zásobník na 150 listů, manuální zásobník na 1 list
	výstupní kapacita a typy	50 listů tiskem dolů
velikosti médií (pro tisk)	Legal, A4, Letter, Folio, Executive, JIS B5, A5, A6, Envelope 6 3/4, 7 3/4, #9, #10, DL, C5, C6, ISO B5, Monarch Env 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")	
velikosti médií (pro fax a kopie)	A4, legal, Letter	
kapacita ADF	30 listů (A4 / Letter 75 g/m2)	
Obecné	rozměry (Š x H x V) bez sluchátka	438 x 374 x 368 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	10,4 kg
	LCD	2 řádky x 16 znaků
	paměť systému	16 MB
	rozhraní	USB 1.1 (kompatibilní s USB 2.0), IEEE 1284 paralelní
operační systémy	Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP Various Linux OS (via USB interface only) including Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.0~10.2, and SuSE 8.2~9.2, Mac. 10.3	

SCX-4521F

Oproti SCX 4200 tiskne až 20 str./min. a umožňuje faxování

Doporučená koncová cena od **6 460 Kč** bez DPH



SCX-4720FN



Laserová tiskárna / fax / multifunkce

SCX-4720FN



- Práce s multifunkčním zařízením přímo z USB přenosné paměti
- Multifunkční řešení pro náročné
- Vhodné pro malé i velké kanceláře
- Rychlé digitální kopírování
- Mnohostranné využití

Hlavní funkce

- > **Přímá připojitelnost paměti USB**
 - přímý sken do USB paměti, přímý tisk z USB paměti
 - čelní USB slot pro rychlé připojení
- > Rychlost tisku / kopírování **20 stran A4/min.**
- > Rozšířené možnosti digitálního kopírování
 - 2 strany na 1 (kopie dokladů), 2 na 1, 4 na 1, koláž
 - přizpůsobit na stránku, klon, plakát, oblíbené
- > **Ploché barevné skenování** v rozlišení 4 800 x 4 800 dpi
- > Síťová karta
- > Dostupná síť
- > Rychlá 3-sekundová Tx s 33.6 Kbps modemem
- > 43 hodinová záložní baterie
- > 40 tlačítek přímé volby / 200 rychlé volby
- > Kazetový zásobník na **250 listů**
 - víceúčelový zásobník na 50 listů s ADF podavačem na 50 listů
- > Vysokorychlostní USB 2.0 rozhraní
- > **Tonerová kazeta na 5 000 stran**
- > **Možnosti ekonomické úspory**
 - tlačítko úspory toneru

Spotřební materiál

- Typ Samostatná kazeta
- Model Standardní toner(3K): SCX-4720D3
3 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
Vysokokapacitní toner(5K): SCX-4720D5
5 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
(zákl. balení obsahuje toner na 3 000 stran)



SCX-4720D3 / SCX-4720D5

Příslušenství

- 16 MB (SDRAM)
- 32 MB (SDRAM)
- 64 MB (SDRAM)
- 128 MB (SDRAM)
- Ethernet 10/100 Base TX (interní)
- Zásobník na 250 listů
- ML-00MA
- ML-00 MB
- ML-00MC
- ML-00MD
- SCX-00NB
- SCX-4720S3

Podrobná specifikace

Tisk	rychlost	až 20 str. A4/min.
	rozišení	efektivní výstup až 1 200 dpi
	tisk první strany	10 sekund (od stavu „Ready“)
	emulace	PCL6
Kopírování	rychlost	až 20 str. A4/min.
	rozišení (optický)	až 600 x 600 dpi
		text, text / foto: 600 x 300 dpi
		foto mód: 600 x 600 dpi (ze skla), 600 x 300 dpi (z podavače)
	rozišení (rozšířené)	600 x 600 dpi
Sken	kopie první stránky	10 sekund (od stavu „Ready“)
	měřítka zvětšení	25–400 % (ze skla), 25–100 % (z podavače)
	volba počtu kopií	1 - 99 stran
	kompatibilita metoda	Twain standard, WIA standard
Fax	rozišení (optický)	až 600 x 1 200 dpi
	rozišení (rozšířené)	4 800 x 4 800 dpi
	stupně šedé	256 odstínů
	kompatibilita	ITU-T Group 3, ECM
Manipulace s papírem	použitelná linka	veřejně připojená telefonní síť (PSTN) nebo PABX
	rychlost modemu	33,6 Kbps
	rychlost snímání	průměrně 3 sekundy na stránku
	kompresní mód	MH / MR / MMR (ECM mód) / JPEG
	rychlost skenování	Ploché: průměrně 1,7 sekundy na stranu ADF: průměrně 2,5 sekundy na stranu
	rozišení	300 x 300 dpi
	paměť	2 MB (prům. 320 listů na ITU-T #1 schéma)
	automatická volba	1-tlačítková volba: až 40 lokací / rychlá volba: 200 lokací
	vstupní kapacita a typy	zásobník na 250 listů (75 g/m ²), MP zásobník na 50 listů
	výstupní kapacita a typy	150 listů tiskem dolů, 1 list tiskem nahoru
velikosti médií (pro tisk)	zásobník: Legal, A4, Letter, Folio, Executive, B5, A5, A6 - 105 x 148 mm (4.1" x 5.8") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") MP zásobník: Legal, A4, Letter, Folio, Executive, B5, A5, A6, obálky 6 3 / 4, 7 3 / 4, #9, #10, DL, C5, B5 - 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")	
velikosti médií (pro fax a kopie)	A4, Legal, Letter	
kapacita ADF	50 listů (A4 / Letter 75 g/m ²)	
Obecné	rozměry (Š x H x V) bez sluchátka	450 mm x 435 mm x 457 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	17 kg
	LCD	2 řádky x 16 znaků
	síť	volitelná
	paměť systému	32 MB (standard) / 160 MB (max.)
	rozhraní	USB 2.0 (vysokorychlostní), IEEE 1284
	operační systémy	Window 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP, Various Linux OS (via USB interface only)
	doba zahřátí	méně než 42 sekund (od studeného startu)
hluk	poh. režim: 39 dBA / tisk: 55 dBA	
měsíční zatížení	až 15 000 stran	

SCX-4720FN

Multifunkční zařízení s faxem a síťovou kartou pro tisk v síti



Doporučená koncová cena od **11 590 Kč** bez DPH



SCX-5315F



Laserová tiskárna / fax / multifunkce

SCX-5315F



- Multifunkční řešení pro velmi náročné uživatele
- Vhodné pro firmy, kde je vysoká potřeba mimořádně kvalitních tiskových výstupů
- Multifunkční displej pro jednoduchou obsluhu
- Rychlý oboustranný tisk a kopírování
- G3 fax
- Funkce pro úsporu toneru a energie
- Vítěz několika prestižních testů

SCX-5315F

Multifunkční zařízení s faxem a zásobníkem až na 550 listů papíru a zabudovaným oboustranným tiskem



Doporučená koncová cena od **16 210 Kč** bez DPH

Hlavní funkce

- > Rychlost kopírování **15 stran A4/min.**
- > **33,6 Kbps Super G3 modem**
- > Vysoké rozlišení **1 200 dpi**
- > Rozšířené možnosti úprav kopírování:
 - automatické přizpůsobení obrazu, klon, koláž
- > **Standardně oboustranný tisk / kopie / fax**
- > Barevný skener
- > **Úsporné režimy** (toner / papír / energie)
- > **LED indikátor** stavu zařízení
- > **Interní síťová karta**

Spotřební materiál

- Typ 2 kusy
- Model SCX-5312D6 (Toner)
6 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí
 SCX-5315R2 (válec)
15 000 stran @ ISO 19752 5 % pokrytí



SCX-5312D6(Toner)



SCX-5315R3(válec)

Příslušenství

- Ethernet 10/100 Base TX (interní)
- Desk

SCX-00NA
SCX-6320G5

Podrobná specifikace

Kopírování	rychlost	až 15 str. A4/min.
	rozišení (opticky)	600 x 600 dpi
	rozišení (rozšířené)	až 1 200 dpi
	kopie první strany	10 sekund (od stavu „Ready“)
	měřítko zvětšení	25–400 % (ploché), 25–100 % (ADF)
	přímá volba kopií	1 - 999 stran
	duplex	1:2 kopie
Tisk	rychlost	až 15 str. A4/min.
	rozišení	efektivní výstup až 1 200 dpi
	tisk první stránky	13 sekund (od stavu "Ready")
	emulace	PCL6
	duplexní tisk	standardně
Sken	kompatibilita	Twain standard
	metoda	Colour CCD
	rozišení (opticky)	600 x 600 dpi
	rozišení (rozšířené)	max. 4 800 x 4 800 dpi
	stupně šedé	256 odstínů
Fax	kompatibilita	ITU-T Group 3, ECM
	použitelná linka	veřejně připojená telefonní síť (PSTN) nebo PABX
	rychlost modemu	33,6Kbps
	rychlost snímání	průměrně 3 sekundy na stránku
	kompresní mód	MH / MR / MMR (ECM mód) / JPEG
	rychlost skenování	Ploché: průměrně 3 sekundy na stranu, ADF: průměrně 2,5 sekundy na stranu
	rozišení	max. 400 x 400 dpi
	paměť	4 MB (prům. 320 listů na ITU-T #1 schéma)
	automatická volba	1-tlačítková volba: až 40 lokací rychlá volba: 80 lokací
	záložní baterie	max. 72 hodin
barevný fax	ano (pouze odesílání)	
RX duplexní výstup	ano	
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů
	výstupní kapacita a typy	250 listů tiskem dolů
	velikosti médií (pro tisk)	98 x 148 mm ~ 216 x 356 mm
	velikosti médií (pro fax a kopie)	A4, legal, Letter
	kapacita ADF	30 listů
Obecné	rozměry (Š x H x V) bez sluchátka	560 x 433 x 459 mm
	hmotnost (vč. spotř. mat.)	22,5 kg
	LCD	2 řádky x 16 znaků
	paměť	16 MB
	rozhraní	USB 1.1 (kompatibilní s USB 2.0), IEEE 1284 paralelní
	operační systémy	Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP
	doba zahřátí	méně než 35 sekund (z režimu „Standby“)




SCX-6320F



Laserová tiskárna / fax / multifunkce

SCX-6320F



- Multifunkční řešení pro ty nejnáročnější
- Navrženo pro firmy s vysokým pracovním nasazením
- Možnost zaslání naskenovaných dokumentů přímo e-mailem
- Velké možnosti práce s dokumenty
- Funkce pro úsporu toneru a energie ekonomický provoz

SCX-6320F

Multifunkční zařízení s faxem a připojením do el. pošty



Doporučená koncová cena od **26 210 Kč** bez DPH

Hlavní funkce


- > **Automatický horní podavač** na 50 listů
- > Tisk / kopírování rychlostí až **20 stran A4/min.**
- > Vysoké rozlišení **1 200 dpi**
- > **Přímé skenování do e-mailu a sítě,** funkční s přídatnou síťovou kartou
- > **33,6 Kbps Super G3** modem
- > Maximální vstupní kapacita papíru **650 listů**
- > **Rozšířené možnosti úprav kopírování:**
 - automat. přizpůsobení obrazu, klon, koláž, 2 strany na 1
 - kopírování knihy, automatické spojování obrazů

> **Tlačítko pro 40 % úsporu toneru**

> **LED indikátor** stavu zařízení

Spotřební materiál

- Typ 2 kusy
- Model SCX-6320D8 (Toner) **8 000 stran** @ ISO 19752 5 % pokrytí
- SCX-6320R2 (válec) **20 000 stran** @ ISO 19752 5 % pokrytí



SCX-6320D8(Toner)



SCX-6320R2(válec)

Příslušenství

- Síťová sada
- Ethernet 10/100 Base TX (interní)
- QWERTY klávesnice & DIMM pro sken do e-mailu
- Zásobník na 550 listů
- PostScript 3 emulace (4 MB)
- Mechanické počítadlo
- Desk

SCX-6320NA

SCX-6320S5
SCX-6320PA
SCX-6320X1
SCX-6320G5

Podrobná specifikace

Obecné

hlavní funkce	standard	kopírka, tiskárna, skener, fax, DADF
volby		N / W tisk, N / W sken, skenování do e-mailu
rozměry Š x H x V	bez zásobníku 2	540 x 441 x 488 mm
	včetně zásobníku 2	540 x 441 x 619mm
hmotnost		24,6 kg
LCD		2 řádky x 20 znaků (podsvícený)
I / O rozhraní	standard	USB 2.0, IEEE 1284 Parallel Port
	volitelné	Ethernet 10/100 base Tx (interní)
spotřeba energie	průměrné zatížení	430 W
	režim spánky	35 W
	pohotovostní režim	115 W
hluk	v provozu	méně než 60 dBA
	ve stavu "Ready"	40 dBA
čas zahřátí	z režimu spánku	méně než 25 sekund
životnost	měsíční zatížení	20 000 stran
	prům. množství tisku / měs.	4 000 stran
	životnost zařízení	5 let nebo 300 000 stran, která vyprší dřív
paměť zařízení		48 MB (32 MB systémová paměť + 16 MB paměť faxu)

Tisk

rychlost		až 20 str.A4/min.
jazyk tisku		PCL6, PS3 (uživatelské nastavení)
úsporný režim		ano (po 5 / 10 / 15 / 30 / 45 min.utách)
rozišení		efektivní výstup až 1 200dpi
výstup první stránky	v režimu "Ready"	9 sekund
duplexní tisk		ano
polotóny (stupně šedé)		256 úrovní
kompatibilita		Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP; Various Linux OS (pouze přes rozhraní USB) obsahující Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux
N / W tisk (volitelné)	kompatibilita	Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP; Various Linux OS (pouze přes rozhraní USB) obsahující Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux, Novel NetWare 4.x, 5.x, 6.x
	tiskové protokoly	TCP / IP (LPR, Standard TCP / IP tisk, Samsung Port, IPP), NetWare, EtherTalk (pouze s instalovaným PS)
	Novell N / W tisk. služby	PSERVER, NDS, IPX, NCP
	viditelnost zařízení	Rendezvous, SLP

Skener

metoda snímání		barevný CCD
rychlost skenování	linearita, polotóny	27 sekund
	stupně šedé / barevné	75 s / 150 s
rozišení	optický / rozšířené	600 x 600 dpi / 4 800 x 4 800 dpi
	polotóny	256 úrovní
velikost snímání	maximální šířka dokumentu	max. 216 mm
	efektivní šířka skenování	max. 208 mm
hloubka snímání	barevné	interní: 36 bit, externí: 24 bit
	monochromaticky	1bit lineární & polotóny
		8 bit (externí), 12 bit (interní) ve stupních šedé
kompatibilita		Windows 95 / 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP; Various Linux OS (pouze přes rozhraní USB) obsahující Red Hat, Caldera, Mandrake, Slackware, SuSE and Turbo Linux

Vytvořte kvalitní fotografie, bez ohledu na to, kde se nacházíte

Fototiskárny Samsung snadno zvládnou fotografie profesionální kvality

Fototiskárny

Přímý tisk fotografií ze všech zařízení

Tiskárna řady SPP-2040 / 2020 může tisknout fotografie z nejoblíbenějších zařízení a paměťových karet, a to dokonce bezdrátově pomocí Bluetooth. Vyfotíte snímky a pak je rychle a snadno vytisknete.

7-in-1 sloty na paměťové karty
CF I, CF II, SM, SD, MMC, MS, XD karta



Přímý tisk přes USB port pomocí PictBridge



Bezdrátový tisk pomocí Bluetooth (na přání)



Maximální vzdálenost
10 m



Fotografie chráněné před působením vody a s ochranou proti otiskům prstů


Tiskárna řady SPP-2040 / 2020 umožňuje na konci procesu tisku lesklých barevných fotografií aplikovat přídatnou ochrannou vrstvu.

1. Vodotěsná vrstva ochrání vaše oblíbené fotografie na pláži nebo u bazénu.
2. Přátelé se mohou radovat s kvalitních snímků bez otisků prstů.



Kompaktnost & malá hmotnost

Díky svým malým rozměrům a hmotnosti (180 x 136 x 66 mm, 1,08 kg) je tiskárna řady SPP-2040 / 2020 vždy příjemným společníkem na vašich cestách.

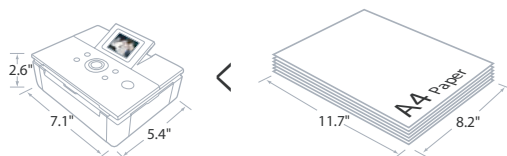

Konzistentní kvalita tisku

Tiskárna řady SPP-2040/2020 je vždy zárukou vysoce kvalitních autentických fotografií při zachování stejné úrovně barev se stálou barevnou kapacitou. Nesnižuje se kvalita tisku při nízké hladině barevných náplní.



Samsung tiskárna na fotografie: Vždy ve vynikající kvalitě! Podobně tradičním výtiskům Silver halide



Inkoustová tiskárna: Snížená kvalita fotografie při nízké hladině inkoustu

Plný inkoust (Full ink) vs. Málo inkoustu (Low ink)

Editace fotografií na barevném displeji TFT-LCD

Praktický 2-palcový LCD displej (SPP-2040 / 2040S) s jasným zobrazováním jednotlivých obrázků určených pro tisk. Editace vašich snímků pomocí funkce rotace a zoom přímo na barevném displeji LCD umožňuje prostřednictvím několika kliknutí vytvářet fotografie přesně podle vašich představ.

Tisk zcela bez ohraničení nebo tisk až do max. 16 segmentů učiní vaše fotografie dokonalými a vhodnými pro každý kreativní fotografický projekt.

Přímá editace na tiskárně LCD



Snadná úprava formátu



- Klon : 2, 8, 9, 16 s PC
- N-up : s PC (2, 4, 8, 9, 16), bez PC (2, 4)



SPP-2020/2020R



Fotografické tiskárny

SPP-2020 / 2020R



SPP - 2020



SPP - 2020R

- Fototiskárna navržena jako domácí fotolaboratoř
- Velmi ostré fotografie ve všech požadovaných rozměrech pořídíte během několika málo minut
- Tisk bez nutnosti zapnutí PC prostřednictvím PictBridge nebo Bluetooth
- Jednoduchá obsluha
- Možnost alternativního tisku (brožurky, vizitky, plakáty apod.)

SPP-2020

Základní model fototiskárny

SPP-2020R

Základní model fototiskárny v barevném provedení Red - červená



Doporučená koncová cena od **2 510 Kč** bez DPH


Hlavní funkce

- > Rychlý fotografický tisk za **60 sekund**
- > **Fotografie odolné vůči vodě a otiskům prstů**
- > **Přímý fotografický tisk** přes Pictbridge™
- z mobilního telefonu, kamery, fotoaparátu, PDA apod.
- > Vysokorychlostní rozhraní **USB 2.0 pro tisk z PC**
- > Volitelně **bezdrátový tisk přes Bluetooth™**
- > Přímá volba až pro 16 tisků a klonovací tisk

Podrobná specifikace

Tisk	technologie	Termo transfer
	rychlost	60 sekund (4" x 6")
	rozišení	300 x 300 dpi
	tisk první strany	75 sekund (od stavu „Ready“)
Ovladač	procesor	ZR4100 (ARM7)
	paměť	1 MB Flash / 16 MB DRAM
	emulace	JPEG
	operační systémy	Windows 98 / Me / 2000 / XP, Mac OS 10.3
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	zásobník na 20 listů
	výstupní kapacita a typy	10 listů tiskem nahoru
	podavač médií	ano
Obecné	rozměry (Š x H x V)	180 x 136 x 61 mm
	hmotnost	0.98 kg (s prázdným zásobníkem)
	rozměry celého balení (Š x H x V)	233 x 225 x 177mm
	hmotnost celého balení	2,3 kg (včetně příslušenství)
	rozhraní	USB typ A : USB 1.1 (propojitelné s DSC, mobilním tel.) USB typ B : USB 2.0 (propojitelné s PC)
	tlačítka	zapnout
	hluk	55 dBA
	napájení	110 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz, 1.7A
	spotřeba energie	v poh. režimu: 10 Wh nebo méně při tisku: 40 Wh
	provozní podmínky	teplota: 10° C - 32° C vlhkost: 20 % - 80 % RV

Spotřební materiál

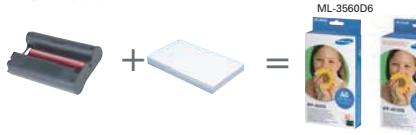- Typ Fotografický papír SAMSUNG, barvicí kazeta

- Model IPP-4640G (40 listů, 4" x 6", lesklý fotopapír + barvicí kazeta)
 IPP-46120G (120 listů, 4" x 6", lesklý fotopapír + barvicí kazeta)
 * Spouštěcí sada (10 listů, 4" x 6", lesklý fotopapír + barvicí kazeta)

Příslušenství

- Bluetooth **SPP-00BA**



SPP-2040/2040S



Fotografické tiskárny

SPP-2040 / 2040S



SPP - 2040



SPP - 2020S

- Domácí fotolaboratoř pro náročné
- Tisk fotografie do 60 vteřin
- Možnost bezdrátového tisku nebo prostřednictvím Bluetooth
- Prostřednictvím čtečky paměťových karet (7-v-1) můžete tisknout přímo bez použití PC
- Barevný LCD displej pro práci s fotografií a volbu tisku

SPP-2040

Základní model fototiskárny. Oproti SPP 2020 obsahuje čtečku karet a barevný LCD displej

SPP-2040S

Základní model fototiskárny v barevném provedení Silver - stříbrná



SPP-2040 10. 2005



SPP-2040 2005.05



SPP-2040 7. 2005



SPP-2020 07. 2005

Doporučená koncová cena od **3 350 Kč** bez DPH

Hlavní funkce

- > 2-palcový barevný TFT LCD displej pro editaci fotografií
- > Čtečka paměťových karet 7 v 1
- > Rychlý fotografický tisk za 60 sekund
- > Fotografie odolné vůči vodě a otiskům prstů
- > Přímý fotografický tisk přes Pictbridge™ - z mobilního telefonu, kamery, fotoaparátu, PDA apod.
- > Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 pro tisk z PC
- > Volitelně bezdrátový tisk přes Bluetooth™
- > Násobení a klonování obrazu

Spotřební materiál

- Typ Fotografický papír SAMSUNG, barvicí kazeta



Ribbon Cartridge

Photo Paper

- Model IPP-4640G (40 listů, 4" x 6", lesklý fotopapír + barvicí kazeta)
IPP-46120G (120 listů, 4" x 6", lesklý fotopapír + barvicí kazeta)
* Spouštěcí sada (10 listů, 4" x 6", lesklý fotopapír + barvicí kazeta)

Příslušenství

- Bluetooth

SPP-00BA

Podrobná specifikace

Tisk	technologie	Termo transfer
	rychlost	60 sekund (4" x 6")
	rozišení	300 x 300 dpi
	tisk první strany	75 sekund (od stavu „Ready“)
Ovladač	procesor	ZR4100 (ARM7)
	paměť	4 MB Flash / 32 MB DRAM
	emulace	JPEG
	sloty paměťových karet	CompactFlash I II, SmartMedia, SecureDigital, MultiMedia Card, Memory Stick, xD-Picture Card
	operační systémy	Windows 98 / Me / 2000 / XP, Mac OS 10.3
Manipulace s papírem	vstupní kapacita a typy	zásobník na 20 listů
	výstupní kapacita a typy	10 listů tiskem nahoru
	podavač médií	Ano
Obecné	rozměry (Š x H x V)	180 x 136 x 66 mm
	hmotnost	1,1 Kg (s prázdným zásobníkem)
	rozměry celého balení (Š x H x V)	233 x 225 x 177mm
	hmotnost celého balení	2,4 kg (včetně příslušenství)
	LCD	2.0" barevný TFT LCD
	LCD Fonty	český, anglický, francouzský, německý, italský, španělský, ruský, portugalský, finský, švédský, norský, dánský, polský, maďarský, korejský, čínský
	rozhraní	USB typ A : USB 1.1 (propojitelné s DSC, mobilním tel.) USB typ B : USB 2.0 (propojitelné s PC)
	tlačítka	zapnout, zoom + / -, zrušit, Menu, Tisk, Navigace (4 pohyb. +1 potvrdit)
	hluk	55 dBA
	napájení	110 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz, 1.7A
spotřeba energie	v poh. režimu: 10 Wh nebo méně při tisku: 40 Wh	
provozní podmínky	teplota: 10° C - 32° C vlhkost: 20 % - 80 % RV	

